




mounting
systems

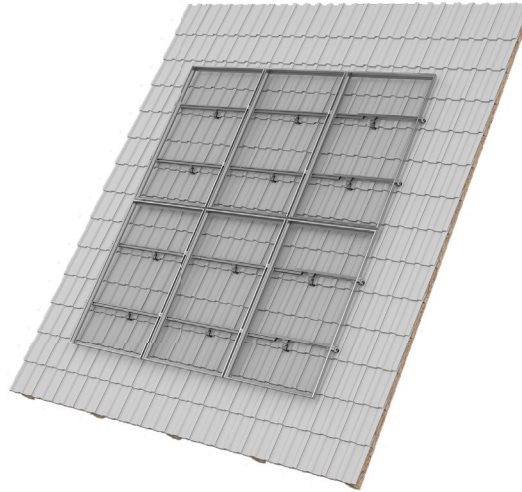

Pitched ProLine

Einsatzort	Schrägdach – Aufdach
Dacheindeckung	Für beliebige Dacheindeckungen geeignet
Dachneigung	Bis 60°
Gebäudehöhe	Bis 20m
PV-Module	Gerahmt, ungerahmt
Modulausrichtung	Hochkant, quer
Dachhakenabstand	Bis zu 2m Standard (weitere Abstände auf Anfrage möglich)
Auflageprofile	Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Dachhaken, Kleinteile	Edelstahl (V2A), Aluminium
Farbe	Aluminium: pressblank; Sichtkomponenten auch in schwarz erhältlich
Zertifikate	MCS 010, MCS 012 CE gekennzeichnet – EN 1090-2/3
Garantie	10 Jahre



Aufdach



Gerahmtes Modul



Rahmenloses Modul



Hochkantmontage



Quermontage



Dachziegel



Schiefer



Biberschwanz



Wellternit



Bitumenschindeln



Stehfalz



Dachziegel



Stehfalz



Biberschwanz



Wellblech

