



mounting  
systems



## Light-S ProLine

<b>Einsatzort</b>	Flachdach
<b>Dacheindeckung</b>	Für alle Dachuntergründe (auch Kies)
<b>Dachneigung</b>	Bis 5°
<b>Gebäudehöhe</b>	Abhängig von Windzone und Geländekategorie
<b>Modulbreiten</b>	900 – 1052 mm
<b>XL Variante</b>	1052 – 1134 mm mit zusätzlicher Schiene
<b>Modullänge</b>	Bis 2300 mm
<b>Anstellwinkel</b>	10° oder 15°
<b>XL Variante</b>	10° oder 15°
<b>Gestellprofile</b>	Aluminium (EN AW 6063 T66)
<b>Blechteile</b>	Verzinkter Stahl (DX51D+Z275)
<b>Kleinteile</b>	Edelstahl (V2A)
<b>Farbe</b>	Aluminium: pressblank
<b>Garantie</b>	10 Jahre



Flachdach



Süd Ausrichtung




Gerahmtes Modul



Rahmenloses Modul




Quermontage

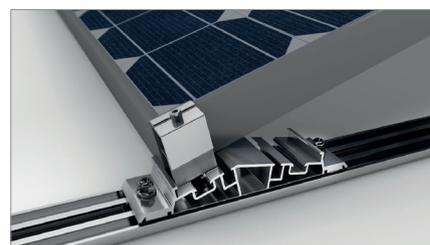

Detailansicht vorderer Fuß



Detailansicht hintere Stütze

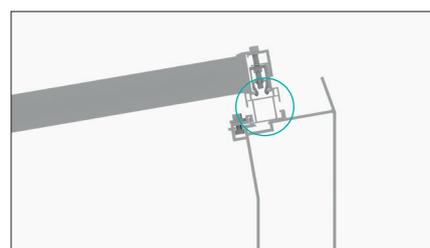

Zusätzliche Schiene

