



mounting
systems



Trifix ProLine

Einsatzort	Flachdach, Boden und Schrägdach
Gebäudehöhe	Abhängig von Windzone und Geländekategorie
PV-Module	Gerahmt, ungerahmt
Modulanordnung	In Reihe (bis ca. 12 m je Gestelleinheit)
Modulausrichtung	Hochkant, quer
Anstellwinkel	10°-15°, 20°-30°, 35-45° (abweichend auf Anfrage)
Gestellprofile	Stranggepresstes Aluminium (ENAW 6063 T66)
Kleinteile	Edelstahl (V2A)
Farbe	Aluminium: pressblank
Garantie	10 Jahre



Freiland



Flachdach



Aufdach



Gerahmtes Modul



Rahmenloses Modul



Bifacial Modul




Quermontage




Hochkantmontage



Stehfalz Klemme

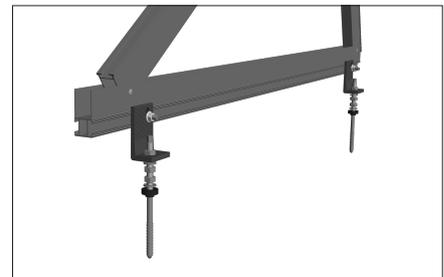

Adapter für Stockschrauben

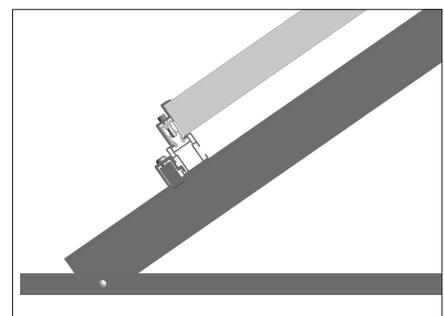

Seitenansicht Aufbau

